ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа:


1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки реек



Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Отвертка
Саморезы
Шуруповерт
Линейка
Уровень
Дюбели

Простой монтаж в качестве перегородки

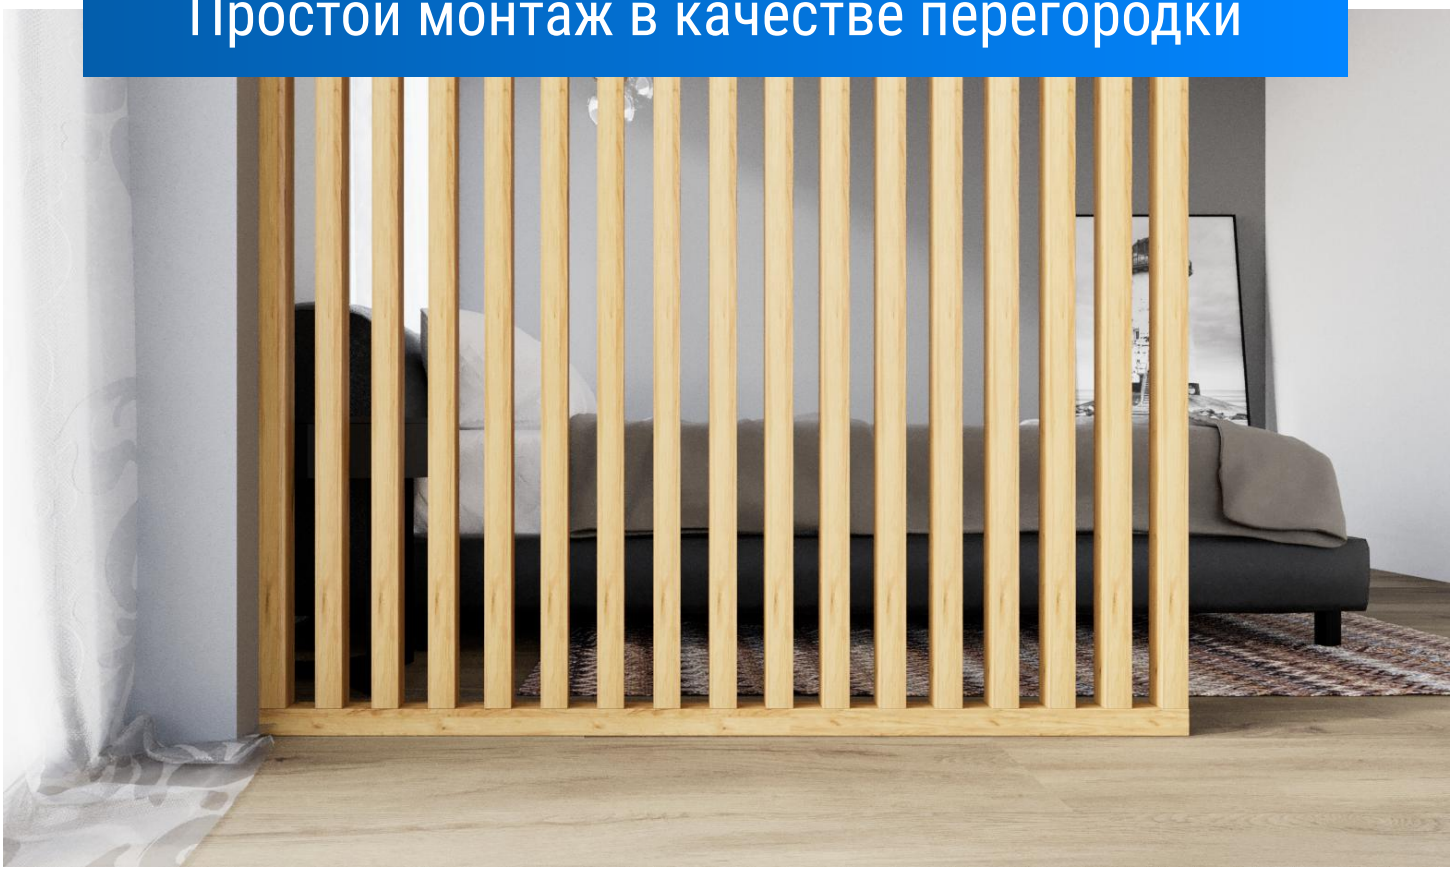

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку рейки. Рейка длиной 280 см торцуется до 270 см.


Убедитесь что высота потолка в месте монтажа не превышает 2,7 метра. Если потолок натяжной, требуется подготовить специальную закладную под монтаж верхнего основания перегородки.




г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
interior@savash.pro
www.savash.pro

2. Определитесь с длиной перегородки.



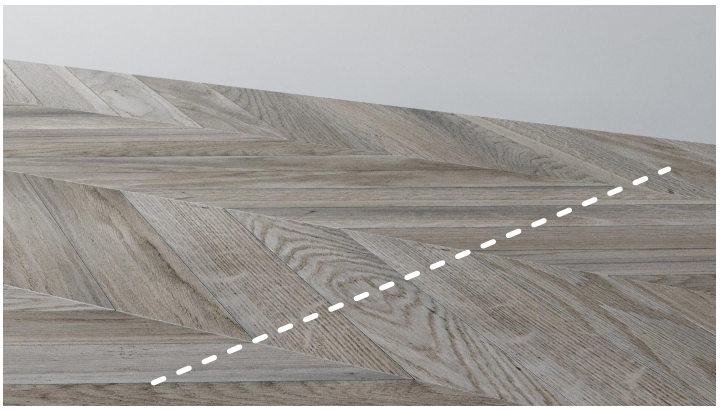

3. Нанесите разметку для крепления перегородки на полу и на потолке так, чтобы разметка на потолке оказалась строго над нижней разметкой. Используйте лазерный нивелир или отвесы.

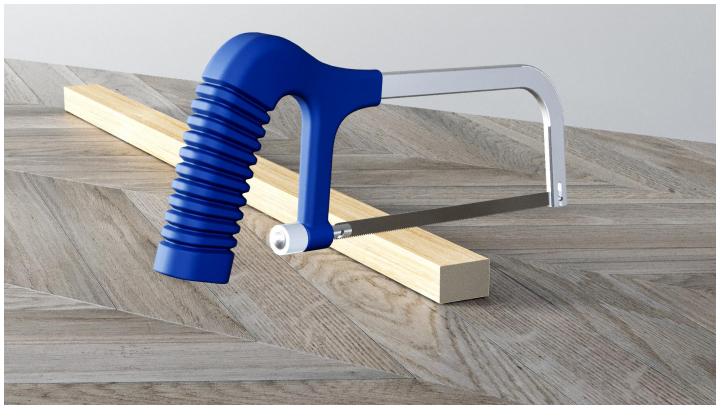

4. Отрежьте горизонтальные рейки нужной длины для оснований перегородки.

Вертикальные рейки подрезаются по размеру с учетом горизонтальных реек снизу и сверху. Рекомендуется сделать меньше на 3 мм по всей длине.

5. Сделайте отверстия в рейках, как показано на рисунке, и соберите конструкцию с помощью саморезов*. Шаг между рейками устанавливается индивидуально.





Сборку конструкции производите горизонтально на полу.

6. Поднимите перегородку и сделайте необходимые отверстия (по разметке, смотрите п.3) в горизонтальных рейках на полу и потолке, так чтобы отверстия для крепления совпадали.

Крепите перегородку к полу и потолку не менее чем в 4-х точках.



7. В просверленные отверстия на полу и потолке вставьте дюбели*.





8. Совместите отверстия перегородки с отверстиями на полу и потолке и стяните саморезами*.






* Саморезы и дюбели в комплекте с рейками не идут.

Покраска реек.



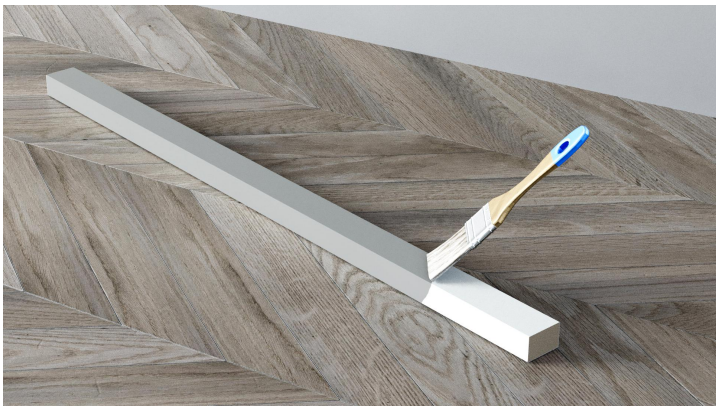

Внимание:

Используйте только белую рейку под покраску!

1. Матируйте поверхность абразивным материалом.
2. Перед нанесением краски необходимо загрунтовать поверхность.
3. Нанесите краску на грунтованную поверхность в два слоя.

